

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl


13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2023

PLINTINI RECINZIONE 25x25 H. 29

Caratteristiche geometriche

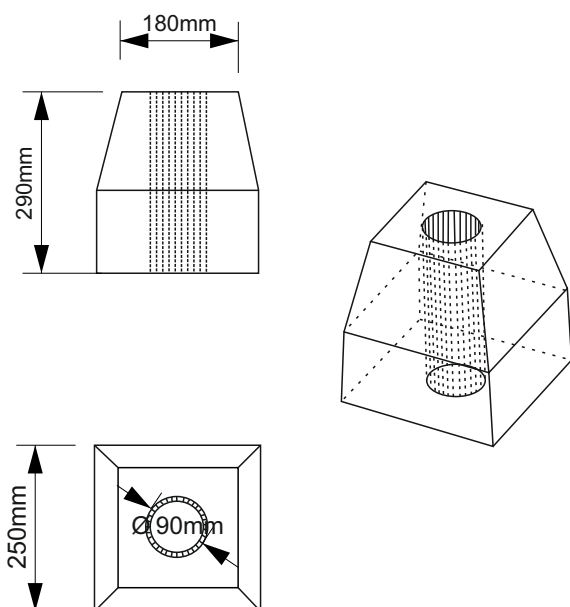

DESCRIZIONE	MISURE	PESO
Plintini per recinzione con foro	25 x 25 h. 29 cm	35 Kg

PLINTINI RECINZIONE 25x25 H. 29



VOCE DI CAPITOLATO

PLINTINI RECINZIONE 25x25 H. 29

Basamento in calcestruzzo vibro compresso 25x25 h 29 per la posa di paletti per recinzione in rete metallica o comunque adatto all'inserimento di paline ad uso diverso.

Il foro è passante dn. 90 mm e leggermente conico, quindi il diametro tende a ridursi rispetto al foro d'entrata.



CARATTERISTICHE TECNICHE

PLINTINI RECINZIONE 25x25 H. 29

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole