

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com


Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2020



TUBI CIRCOLARI NORMALI CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE DIAM. 200/300/400/500/600/800/1000/1200/1500/2000

Caratteristiche geometriche

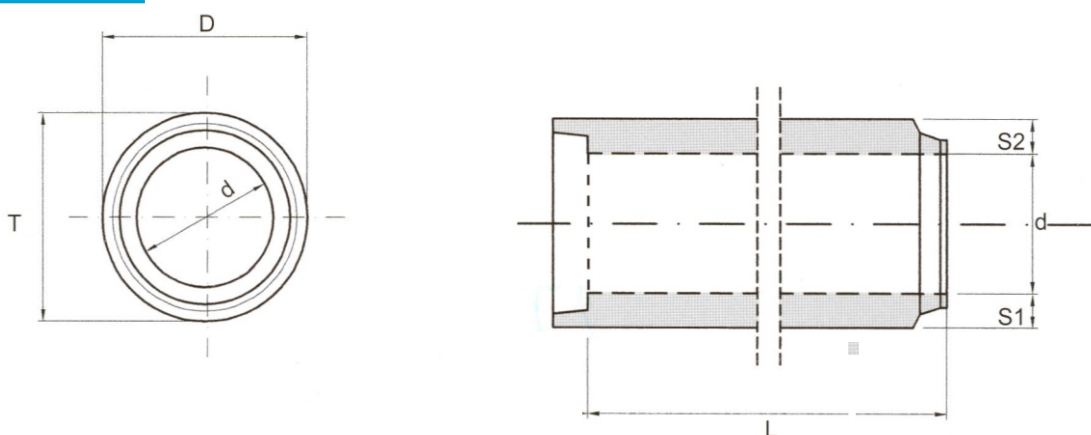

		d	D	S	L	peso	marcatura CE
	cm	mm	mm	mm	mm	kg	
DIAMETRO NOMINALE	20	200	260	30	1000	55	assente
	30	300	380	40	1000	105	assente
	40	400	470	35	1000	145	presente
	50	500	590	45	1000	200	presente
	60	600	700	50	1000	280	presente
	80	800	950	75	1000	480	presente
	100	1000	1150	75	1000	630	presente
	120	1200	1400	100	1000	960	assente
	150	1500	1720	110	1000	1320	assente
	200	2000	2250	125	1000	1650	assente

N.B. Questa misura viene prodotta con piano di posa



TUBI CIRCOLARI NORMALI CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE DIAM. 200/300/400/500/600/800/1000/1200/1500/2000



VOCE DI CAPITOLATO

**TUBI CIRCOLARI NORMALI
CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE**
DIAM. 200/300/400/500/600/800/1000/1200/1500/2000

Tubi circolari in CLS vibrocompresso, con giunzione semplice a mezzo spessore, per convogliamento acque fognarie, meteoriche o superficiali, conformi alla norma UNI-EN 1916, soggetti a marcatura CE (vedi misure soggette a marcatura).



CARATTERISTICHE TECNICHE

**TUBI CIRCOLARI NORMALI
CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE**
DIAM. 200/300/400/500/600/800/1000/1200/1500/2000

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45
- Resistenze meccaniche allo schiacciamento:

DIAMETRO mm	CARICO ROTTURA kN/ml
200	N.A.
300	20,33
400	21,68
500	20,35
600	19,02
800	19,88
1000	20,74
1200	N.A.
1500	N.A.
2000	N.A.



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole