



Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl


13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia


EDIZIONE N. 1/2023

LASTRE E PALI RECINZIONE

Caratteristiche geometriche



Sezione Palo

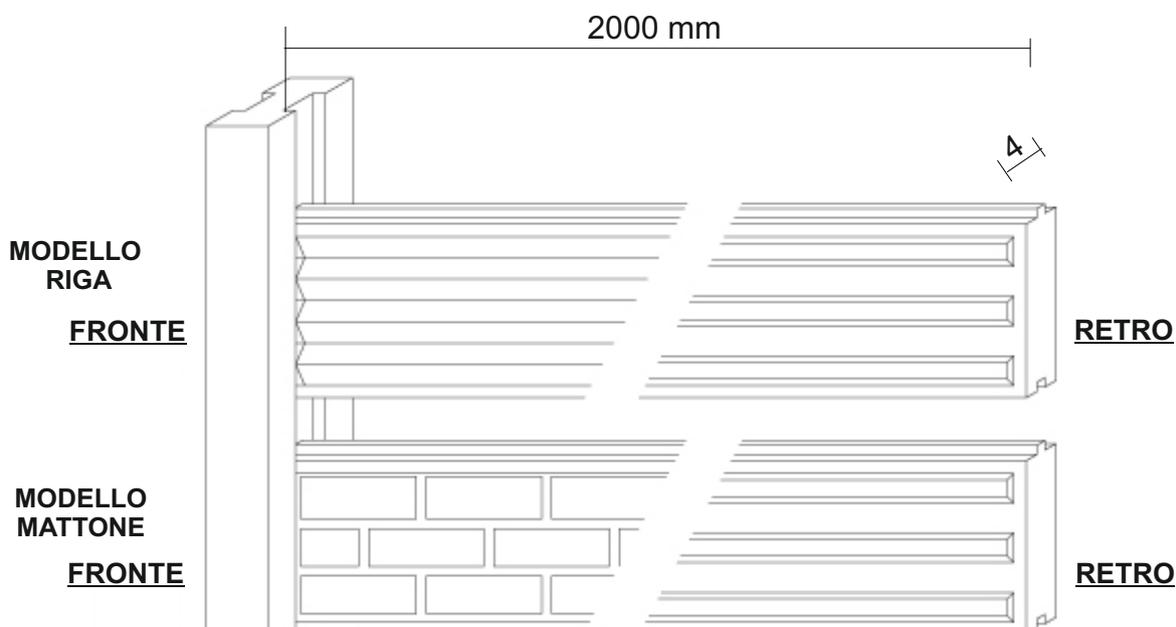

N.B. LASTRE PER BANCALE MOD. RIGA N. 10 PZ
N.B. LASTRE PER BANCALE MOD. MATTONE N. 20 PZ

LASTRE E PALI RECINZIONE



VOCE DI CAPITOLATO

LASTRE E PALI RECINZIONE

Lastre in c.a. 200x50 cm spessore 4 cm. peso Kg. 66 per realizzare, in abbinamento con palo c.a. 13x16 h..., recinzioni civili, industriali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

LASTRE E PALI RECINZIONE

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45



SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione con mezzi: pinza per cordoli/lastre



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole