




Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com


Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2024

NEW JERSEY MINI H 45 SEZIONE 25/58 LUNGHEZZA (cm) : 200 DOPPIO PIEDE

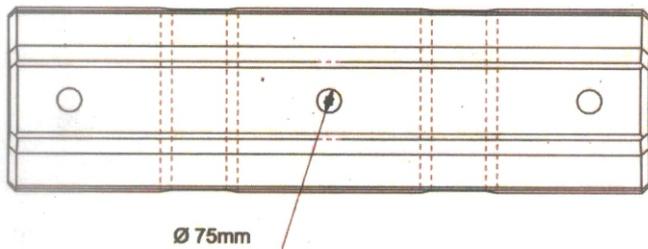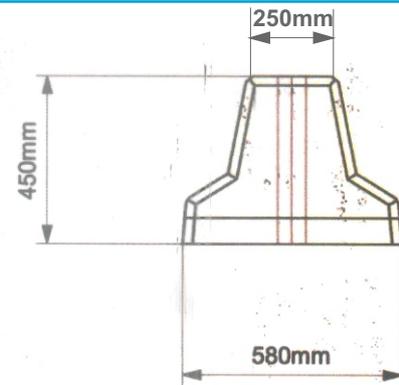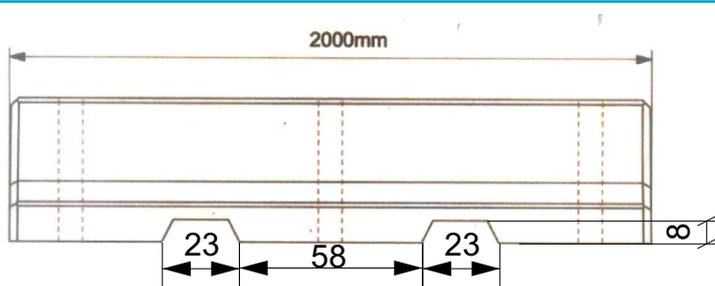


ART. NJ45

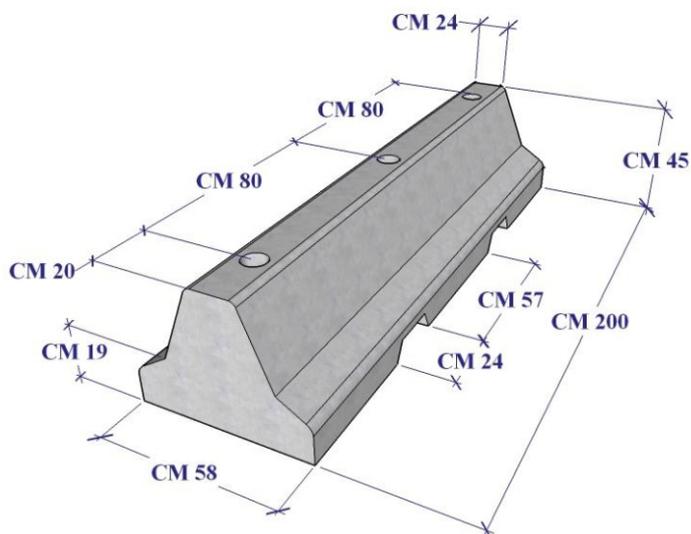


PEZZI SPECIALI


ELEMENTO TERMINALE CON ABBASSAMENTO SOLO PER VERSIONE DOPPIO PIEDE

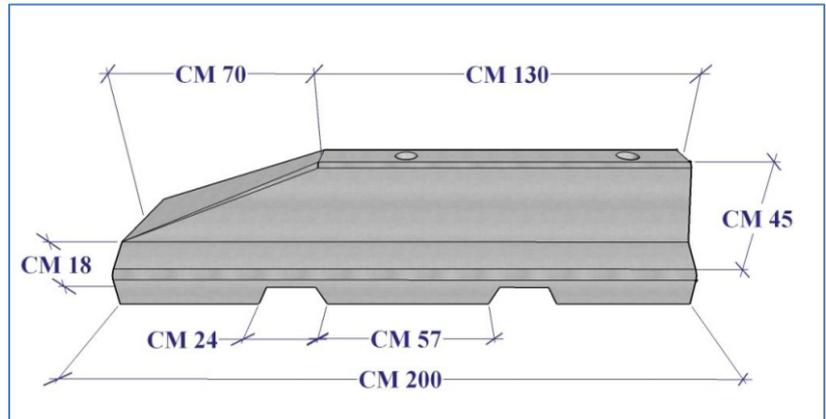

ELEMENTO RIDOTTO LUNGO CM 100 DISPONIBILE SIA PER VERSIONE MONOPIEDE CHE DOPPIOPIEDE

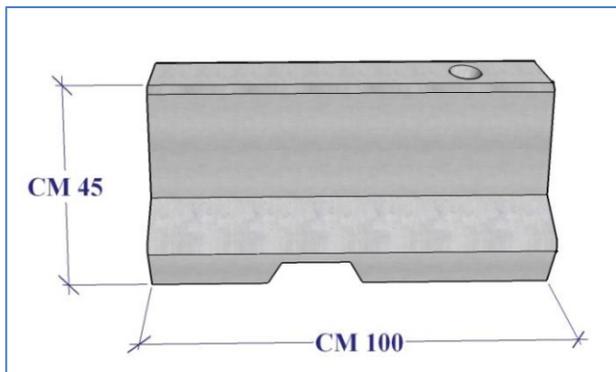

ELEMENTO LUNGO CM 100 PER COMPORRE ANGOLO A 90° UTILIZZANDO DUE PEZZI DISPONIBILE SIA PER VERSIONE MONOPIEDE CHE DOPPIOPIEDE

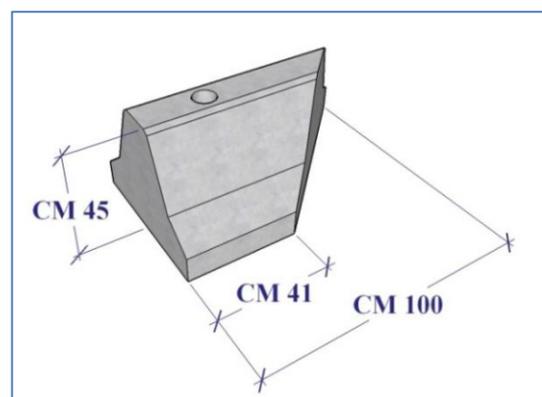

NEW JERSEY MINI H 45 SEZIONE 25/58 LUNGHEZZA (cm) : 200 DOPPIO PIEDE



VOCE DI CAPITOLATO

NEW JERSEY MINI H 45 SEZ. 25/58 DOPPIO PIEDE

Barriera tipo New jersey MINI in cls vibrato ad alta resistenza Rck 25 Mpa, armata sezione 25/58 cm, lunghezza 200 cm, peso kg. 700, con n. 2 risparmi alla base per il deflusso delle acque.



CARATTERISTICHE TECNICHE

NEW JERSEY MINI H 45 SEZ 25/58 DOPPIO PIEDE.

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole