

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl



13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com



Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2025

NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H 80 SEZIONE 14/60 LUNGHEZZA (cm) : 360/180/120

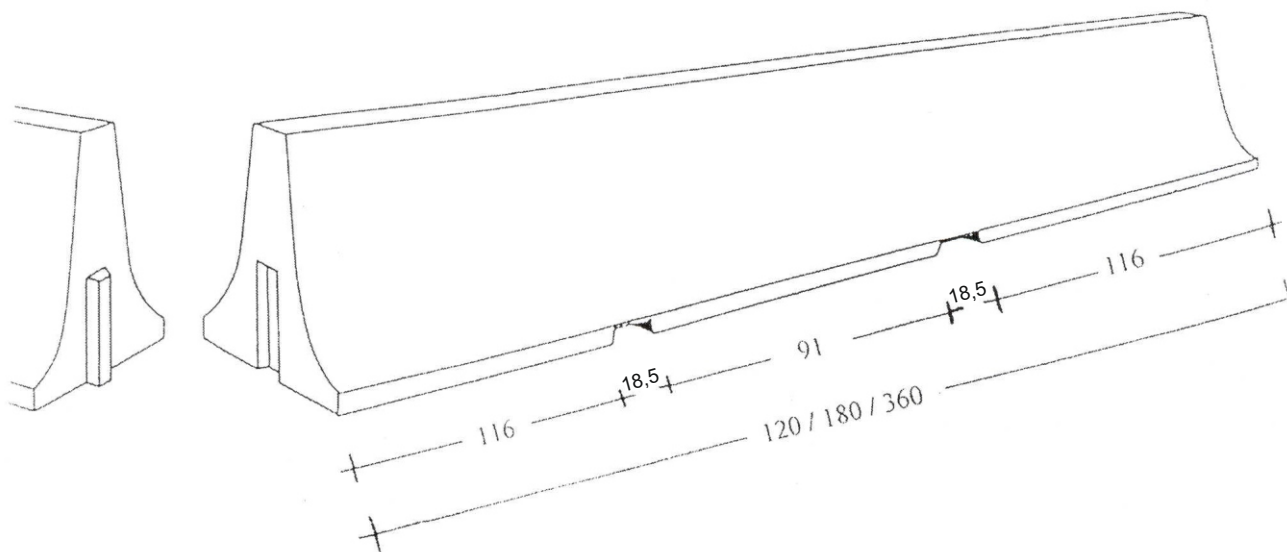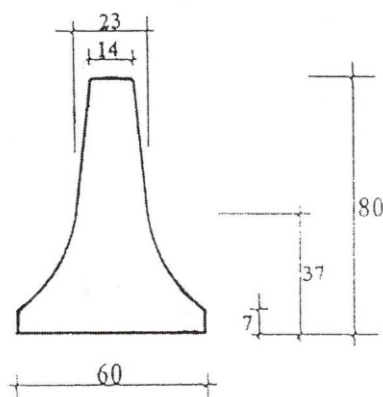

NEW JERSEY SPARTITRAFFICO H 80

SEZIONE 14/60

LUNGHEZZA (cm) : 360/180/120



VOCE DI CAPITOLATO

NEW JERSEY H 80

Barriera tipo New jersey in cls vibrato ad alta resistenza Rck 25 Mpa, armata sezione 25/58 cm, lunghezza 200 cm, peso 500 Kg/ml, con n. 2 risparmi alla base per il deflusso delle acque.



CARATTERISTICHE TECNICHE

NEW JERSEY H 80

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45
- Rck 250
- Armatura acciaio per cemento armato B450/C n. 1 rete Ø maglia 20x20



SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione con mezzi:
n° 2 ganci testa tonda 2,5 ton



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole