

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl


13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2023



POZZETTI E ANELLI PROLUNGA 120 x 120

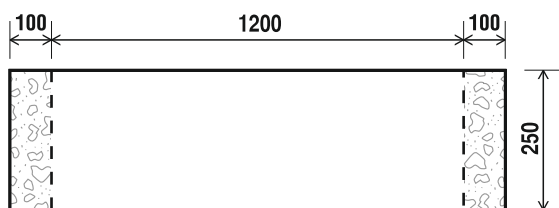


ANELLO PROLUNGA 120 x 120 H. 25

• Peso: kg. 300



ANELLO PROLUNGA 120 x 120 H. 50

• Peso: kg. 750

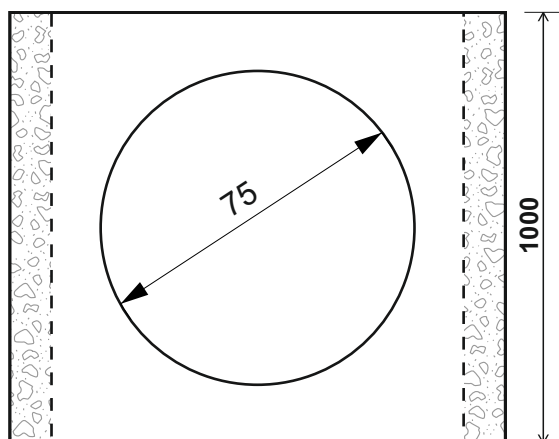


ANELLO PROLUNGA 120 x 120 H. 100

(CON N° 4 IMPRONTE Ø 75 cm, PER EVENTUALE INNESTO TUBO)

• Peso: kg. 1265

N.B. Su ordinazione è possibile avere l'anello h. 130

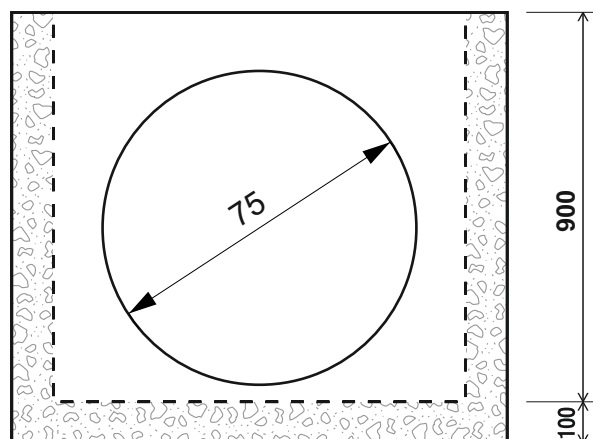

POZZETTO 120 x 120 H. 100

(CON N° 4 IMPRONTE Ø 75 cm, PER EVENTUALE INNESTO TUBO)

• Peso: kg. 1500

N.B. Su ordinazione è possibile avere il pozzetto h. 130

POZZETTO E ANELLI PROLUNGA 120 X120



VOCE DI CAPITOLATO

POZZETTO E ANELLI PROLUNGA 120 X 120

Pozzetto in calcestruzzo (Rck 400) armato e vibrato, per accesso, ispezione e aerazione dei sistemi di scarico o di fognature, per convogliamento acque fognarie meteoriche o superficiali. Sezione quadrata mm. 1200 x 1200, spessore parete mm. 100, conformi alla norma UNI-EN 1917:2002, soggetti a marchiatura CE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

POZZETTI E ANELLI PROLUNGA 120 x 120

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marchiatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marchiatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45
- Classe di resistenza CLS **C35/45 N/mm²** a 28 gg di maturazione determinata su provini cubici secondo UNI-EN 12390:2003.
- Armatura acciaio per cemento armato B450/AC



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA

POZZETTI E ANELLI PROLUNGA DAL 120X120

Rivestimento superfici interne con vernici epossidiche a base di resine epossidiche:

- 300 microns (I strato)
- 600 microns (II strati)



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole