

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl


13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2026

TUBI CIRCOLARI NORMALI / FORATI CON INCASTRO A BICCHIERE

Caratteristiche geometriche

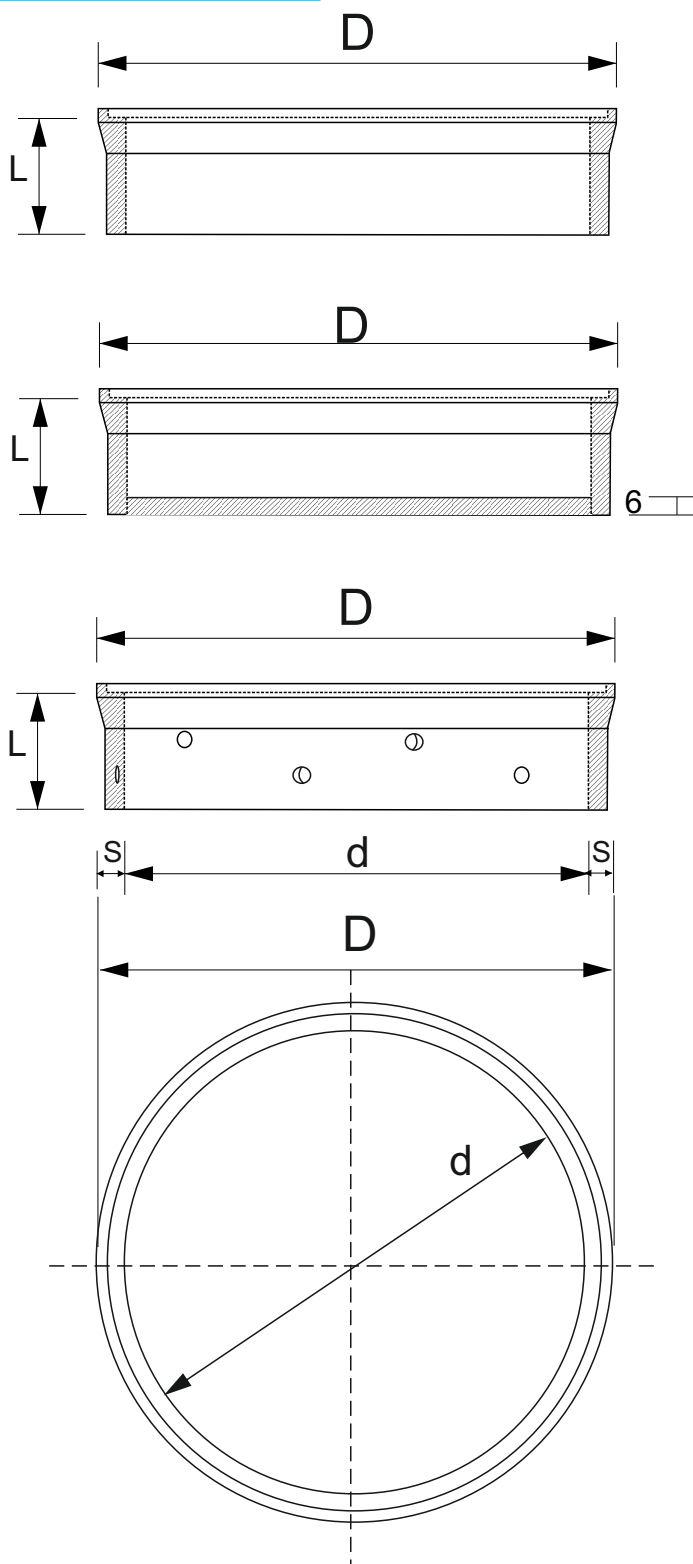

TUBI CIRCOLARI NORMALI CON INCASTRO A BICCHIERE

		d	D	S	L	peso
		cm	mm	mm	mm	kg
DIAMETRO NOMINALE	150	1500	1730	75	500	500
	200	2000	2240	100	500	700

TUBI CIRCOLARI NORMALI CON FONDO E INCASTRO A BICCHIERE

		d	D	S	L	peso
		cm	mm	mm	mm	kg
DIAMETRO NOMINALE	150	1500	1730	75	500	500
	200	2000	2240	100	500	700

TUBI CIRCOLARI FORATI CON INCASTRO A BICCHIERE

		d	D	S	L	peso
		cm	mm	mm	mm	kg
DIAMETRO NOMINALE	150	1500	1730	75	500	500
	200	2000	2240	100	500	700



TUBI CIRCOLARI NORMALI / FORATI CON INCASTRO A BICCHIERE



VOCE DI CAPITOLATO

TUBI CIRCOLARI NORMALI CON INCASTRO A BICCHIERE

Tubi circolari in CLS vibrocompresso armato con giunzione a bicchiere, con pareti piene per realizzazione vasche di raccolta acque, liquami.



VOCE DI CAPITOLATO

TUBI CIRCOLARI NORMALI CON FONDO E INCASTRO A BICCHIERE

Tubi circolari in CLS vibrocompresso armato con giunzione a bicchiere, con pareti piene e fondo per realizzazione vasche di raccolta acque, liquami.



VOCE DI CAPITOLATO

TUBI CIRCOLARI FORATI CON INCASTRO A BICCHIERE

Tubi circolari in CLS vibrocompresso armato, con giunzione a bicchiere, con pareti forate per realizzazione di pozzi perdenti per dispersione acque.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBI CIRCOLARI NORMALI / FORATI CON INCASTRO A BICCHIERE

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole