


Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 **CANDELO** (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22 TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142 Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v. R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026 www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2020

POZZETTO FIBRA OTTICA 90X70

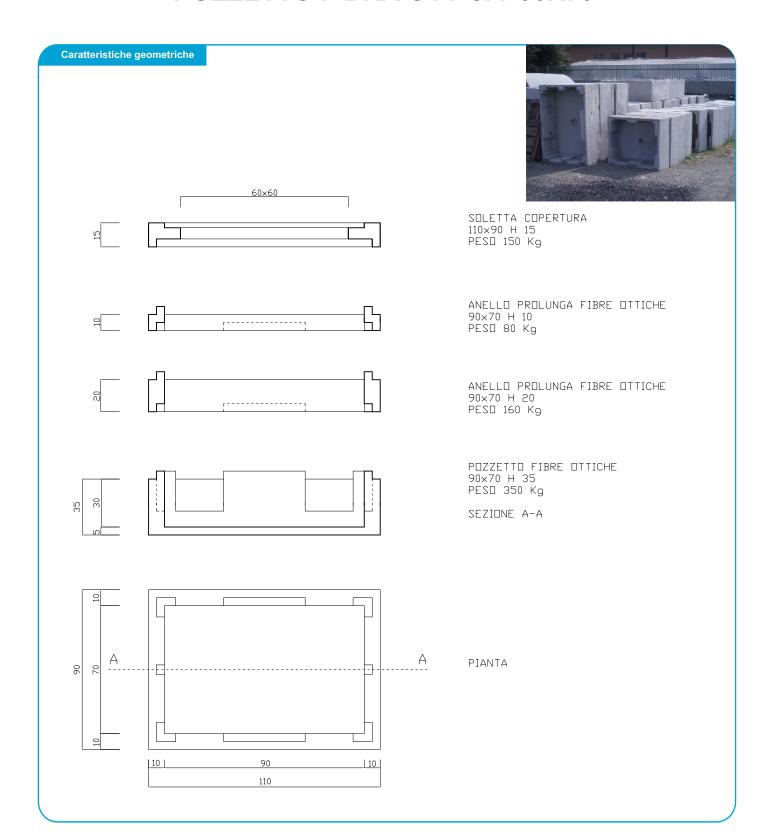

POZZETTO FIBRA OTTICA 90X76



VOCE DI CAPITOLATO

POZZETTO FIBRA OTTICA 90X70

Pozzetto modulare in calcestruzzo ad alta resistenza RCK >40 N/mmq, armato e vibrato per accesso e ispezione reti telecomunicazione. Misure interne 90X70 h (variabile).



CARATTERISTICHE TECNICHE

POZZETTO FIBRA OTTICA 90X70

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CF
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45
- Classe di resistenza CLS **C35/45 N/mm2** a 28 gg di maturazione determinata su provini cubici secondo UNI-EN 12390:2003.
- Armatura: acciaio per cemento armato B450 A/C