

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2023



CUNETTA A L FRANCESE 50X50 H. 25 A GETTO

Caratteristiche geometriche

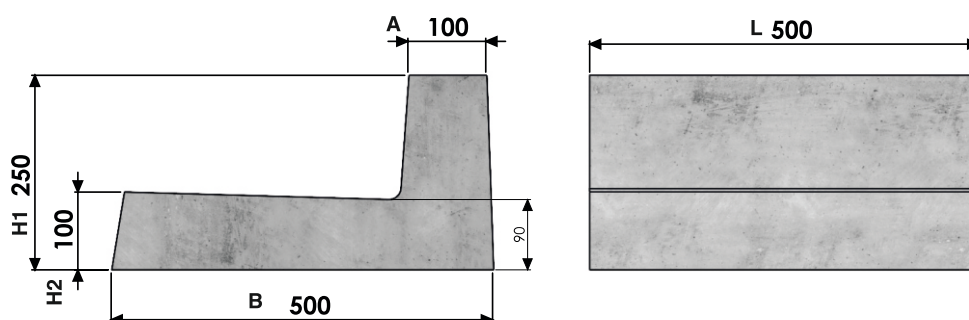


TABELLA DIMENSIONALE

CODICE	SPESSORE [mm]		ALTEZZA [mm]		LUNGHEZZA [mm]	PESO [Kg]	PALLET [pz.]
	A	B	H1	H2	L		
CORCUN1012	100	500	250	100	500	73	24

CUNETTA A L FRANCESE 50X50 H 25 A GETTO



VOCE DI CAPITOLATO

CUNETTA A L FRANCESE 50X50 H 25 A GETTO

Cunetta a L alla francese di dimensioni 50x50 h. 25, realizzata in calcestruzzo a getto ad alta resistenza, conforme alla norma UNI EN 1340, marchio CE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CUNETTA A L FRANCESE 50X50 H 25 A GETTO

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : $< 0,45$
- Classe di resistenza alla flessione $1S > 3,5 \text{ N/mm}^2$
- Classe di esposizione Xf1/ XF4



SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione manuale: due persone
- Movimentazione con mezzi: pinza per cordoli



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole